

Strassenroste: stufenlos höhenverstellbare Produkte

Figur 100

Entwässerungsrost GT Niveau N100S60

WELTNEUHEIT

Stufenlos hochziehbar mit Zuggerät bis 50 mm.
Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Inklusive Schachtrahmen aus Beton NW 900 x 800 mm exzentrisch
Einbau: ohne Hilfsdeckel



Figur 101 Fisch:

Entwässerungsrost GT Niveau N100S60 Fisch

Gleiche Ausführung wie Figur 100 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost




Figur 110

Entwässerungsrost GT Niveau N100S50

WELTNEUHEIT

Stufenlos hochziehbar mit Zuggerät bis 50 mm.
Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Inklusive Schachtrahmen aus Beton NW 900 mm zentrisch

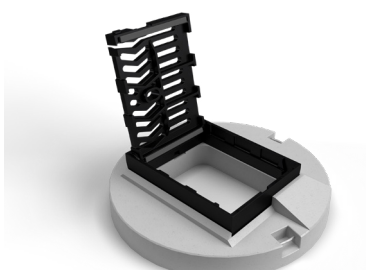

Figur 111 Fisch:

Entwässerungsrost GT Niveau N100S50 Fisch

Gleiche Ausführung wie Figur 110 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost
Einbau: ohne Hilfsdeckel

Figur 500

Entwässerungsrost GT Locked-tiltable-self level

WELTNEUHEIT

Selbstnivellierend, in den Belag einwalzbar, hochziehbar ohne Hebegerät
Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Mit passender Betonkragen mit Aussparung 900 x 800 x 100 mm (3 seitig)
oder Betonkragen 900 x 900 x 100 mm (4 seitig)



Figur 501 Fisch:

Entwässerungsrost GT Locked-tiltable-self level


Gleiche Ausführung wie Figur 500 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Beton Einpassrahmen armiert

Figur 350

Passender Betonkragen mit Aussparung, BK 70, D400


Passender Betonkragen zu den Figuren: 500, 501, 520, sowie 521, mit Aussparung, BK 70, D400, 100/4B_40. Abmessungen: 900 x 800 x 100 mm



Figur 351

Passender Betonkragen mit Aussparung, BK Universal, D400

Passender Betonkragen zu den Figuren: 200, 210, 510, sowie 520, mit Aussparung, BK Universal, D400, Abmessungen 900 x 900 x 100 mm



Figur 520

Entwässerungsrost GT Locked-tiltable-self level

WELTNEUHEIT

Selbstnivellierend, in den Belag einwalzbar, hochziehbar ohne Hebegerät
Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Mit 4-seitigem Flanschrahmen für Strassenmitte
mit passender Betonkragen mit Abmessungen 900 x 900 x 100 mm (4-seitig)



Figur 521 Fisch:

Entwässerungsrost GT Locked-tiltable-self level

Gleiche Ausführung wie Figur 520 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Strassenroste: nicht höhenverstellbare Produkte für auf Fertighöhe (Einschichtiger Belag oder Austausch)

Figur 200

Entwässerungsrost GT 100/4B_120

WELTNEUHEIT

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Abmessungen: 633 x 535 mm mit 120 mm Flansch strassenseitig und
40 mm seitlich



Figur 201 Fisch

Entwässerungsrost GT 100/4B_120 Fisch

Gleiche Ausführung wie Figur 200 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Strassenroste: nicht höhenverstellbare Produkte für auf Fertighöhe (Einschichtiger Belag oder Austausch)

Figur 210

Entwässerungsrost GT 100/4B_40

WELTNEUHEIT

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Abmessungen: 633 x 455 mm mit dreiseitigem Flansch von 40 mm



Figur 211 Fisch:

Entwässerungsrost GT 100 4/B_40 Fisch

Gleiche Ausführung wie Figur 210 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost


Als Alternative bieten wir einen Rost der fix in den Betonsockel eingegossen ist

Figur 300

Entwässerungsrost GT100/4B_S60

WELTNEUHEIT

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Inklusive Schachtrahmen aus Beton NW 900 x 800 mm exzentrisch, Höhe von 210 mm



Figur 301 Fisch:

Entwässerungsrost GT100/4B_S60_Fisch


Gleiche Ausführung wie Figur 300 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Figur 310

Entwässerungsrost GT100/4B_S50

WELTNEUHEIT

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung.
Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach
Lastklasse D400
Sicherheitsstreifen für Zweiradfahrer
Inklusive Schachtrahmen aus Beton NW 900 mm zentrisch, Höhe von 210 mm



Figur 311 Fisch:

Entwässerungsrost GT100/4B_S50_Fisch

Gleiche Ausführung wie Figur 310 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost